

ProGuard[®] Citybarriär

Citybarriär

www.safeatsite.com



**SAFE
AT SITE**

Allmänt

Barriärerna är testade i enlighet med EN 1317-2. Godkända konfigurationer visas i tabellen nedan.

Barriärlängd	2,6
Kapacitetsklass	T2
Arbetsbreddsklass	W6
Arbetsbredd	1,95 m
Dynamisk deflektion	1,55 m
Skaderiskklass	A
Minsta installationslängd, oförankrad*	36,5
Radiekapacitet	25,2 m
* Minst 12,9 m av barriärer ska vara installerade på vardera sida om arbetsområdet	

Installation och hantering av Citybarriärerna ska utföras av kompetent och kvalificerad personal.

Gör alltid en riskbedömning och metodbeskrivning inför installationen. Inspektera produkterna före användning för att identifiera skador och/eller slitage. Använd aldrig produkter som är skadade, rostiga eller har ett allmänt dåligt skick.

Inför montering ska följande punkter inspekteras och uppfyllas för att barriären ska få användas:





- Kopplingsbalken får inte vara skadad, sprucken eller kraftigt deformerad
- Kopplingslänken får inte vara skadad, sprucken eller kraftigt deformerad
- Gummit i foten måste sticka ned minst 3 mm från omgivande delar

Använd lämpliga verktyg och personlig skyddsutrustning vid all hantering. Kontrollera att lyftutrustning har tillräcklig lyftkapacitet.


Barriärerna är avsedda att användas på asfalt. Kontrollera att marken är fri från smuts, jord eller sand innan montering.

ProGuard Citybarriär

PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
ProGuard City Barrier	10050	417 kg	Varmförzinkad

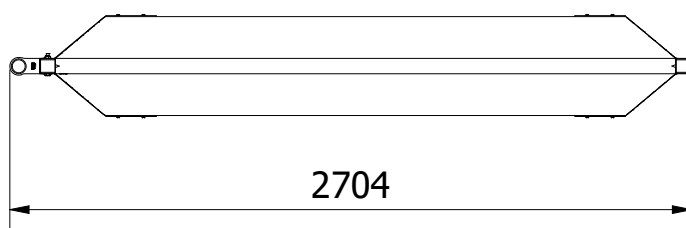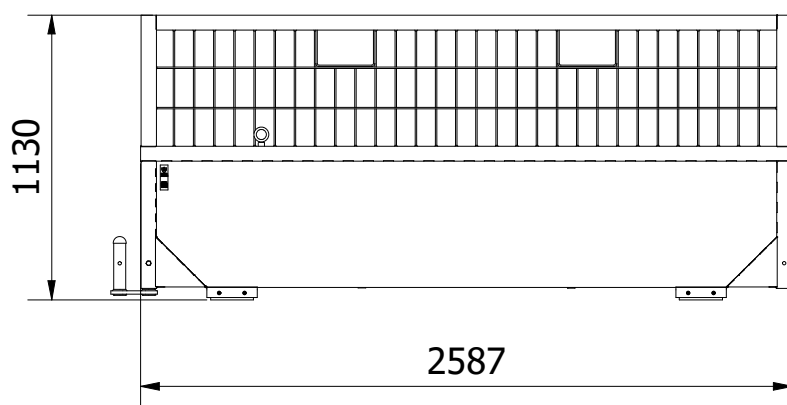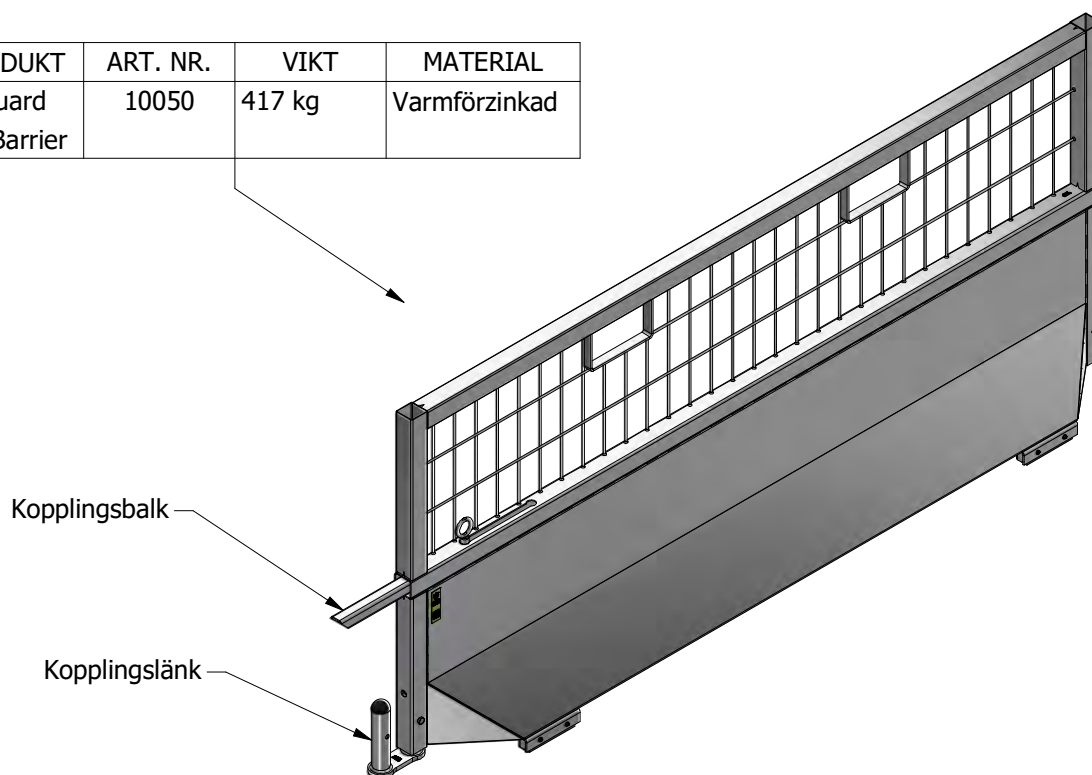


Lagring och Hantering

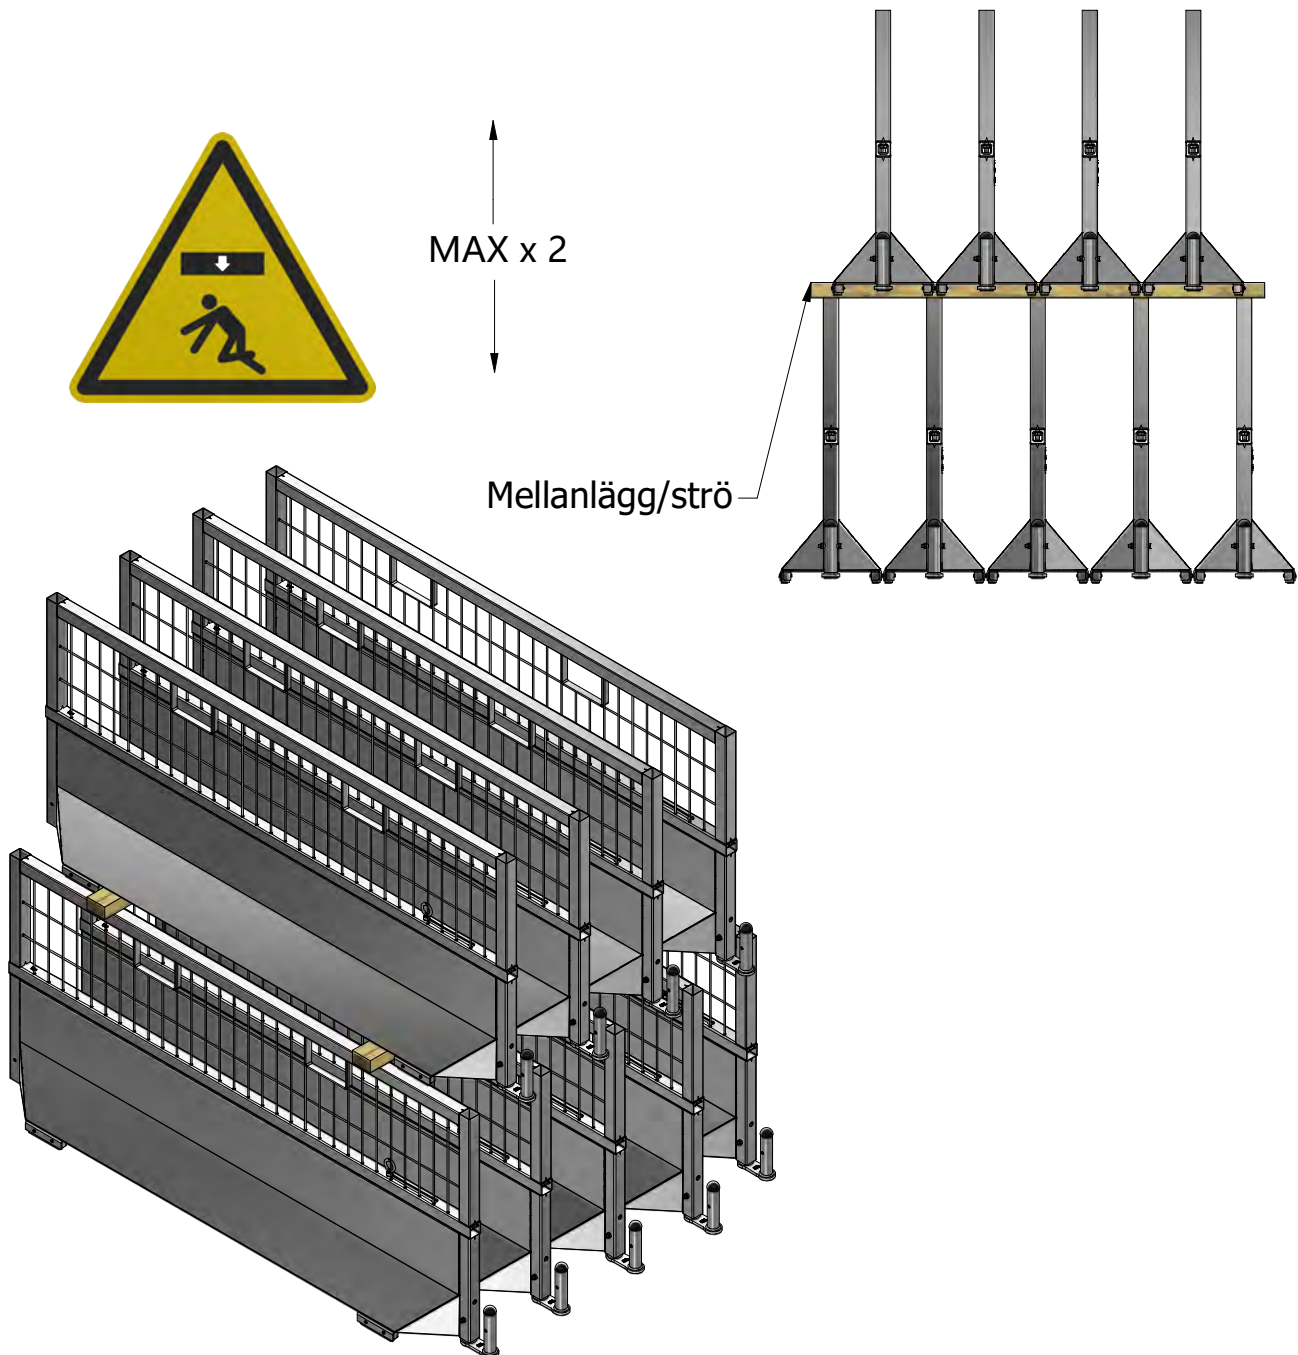


Lagring och Hantering



Alt 2.

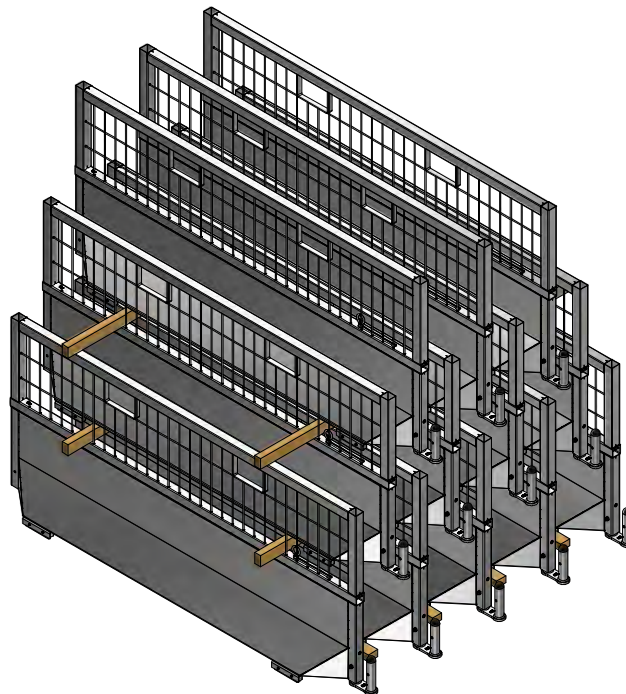

Stående 45x70 - 2300mm





Säkring vid transporter

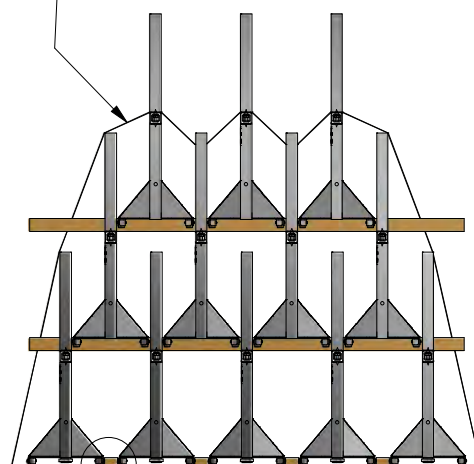

Liggande 45x70


Hantering - Lyft

Alt. 1 - Gaffeltruck/Hjullastare

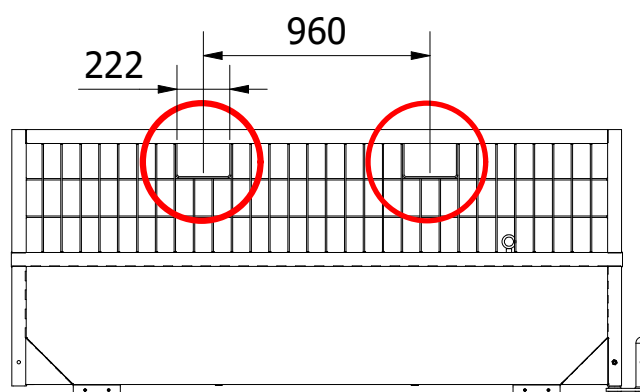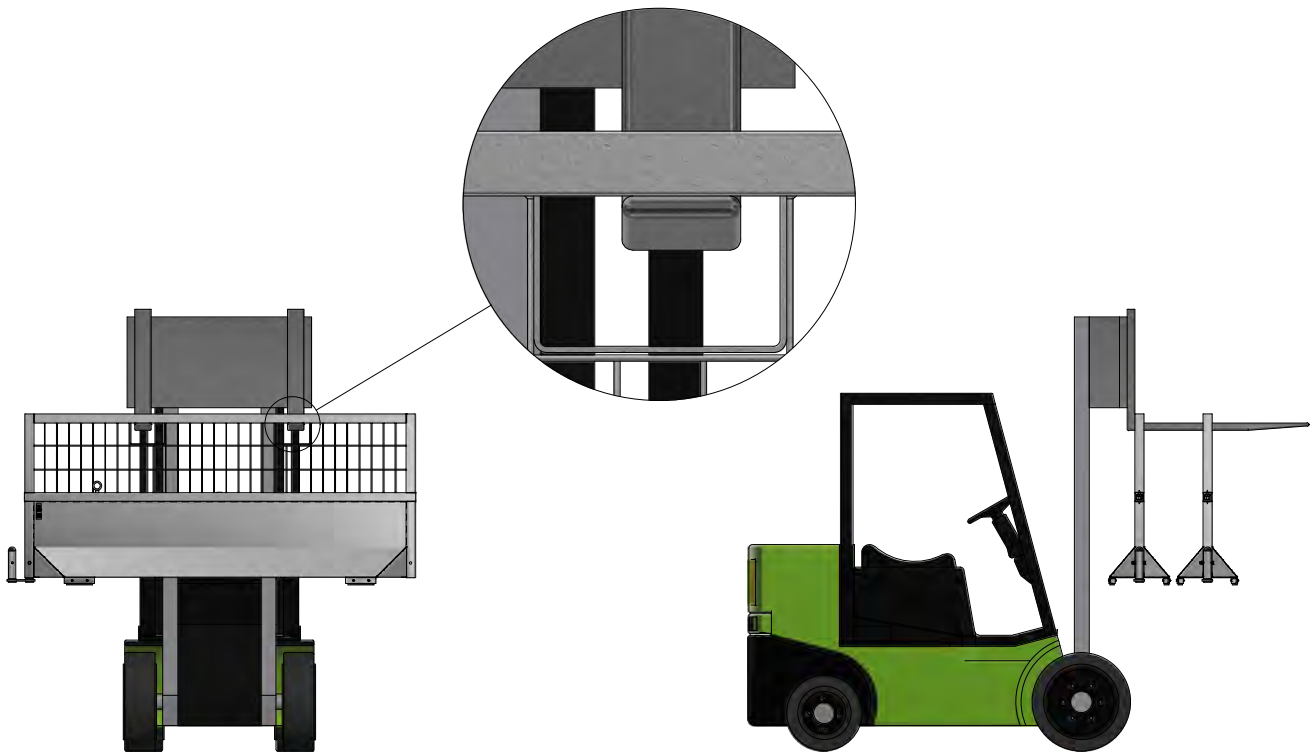

Hantering - Lyft

Alt. 2 - Sling

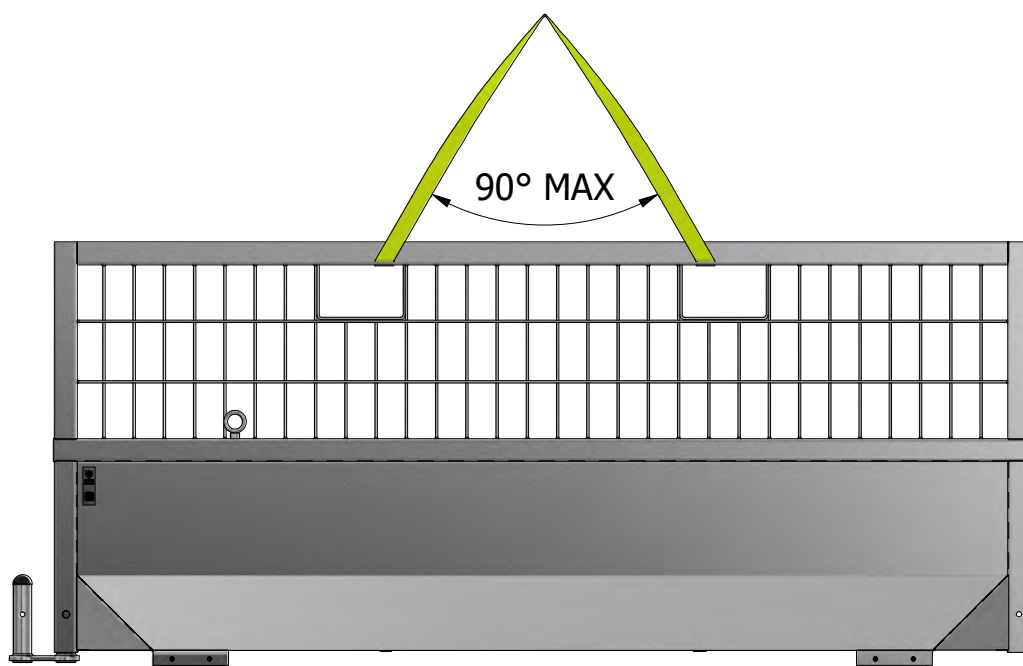

417 kg



Hantering - Lyft

Alt. 3 - Lyftok

City Lyftok

Art. nr 10200




Max Lyftkapacitet 500 kg






Enligt 2006/42/EG



8,6 kg

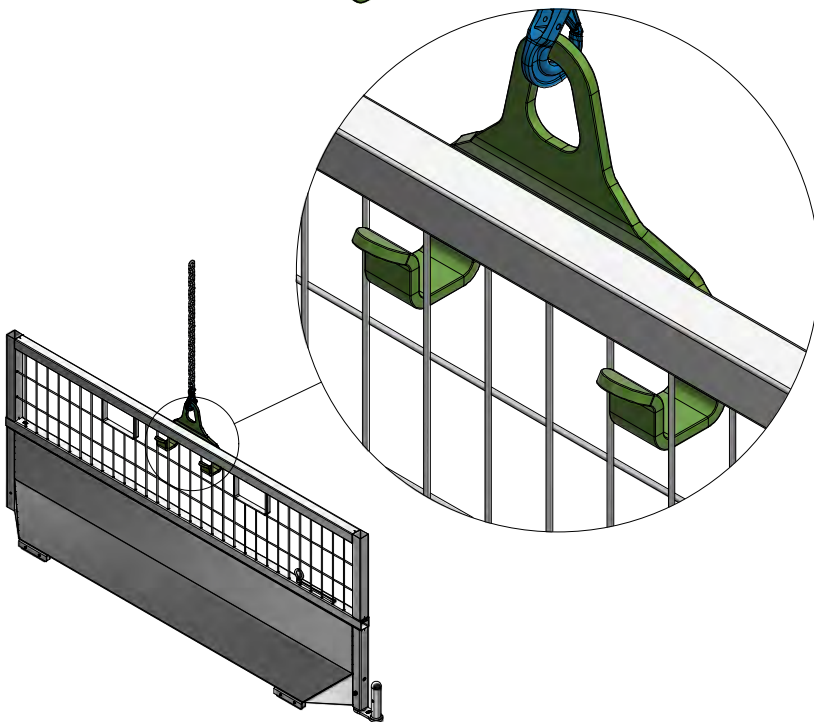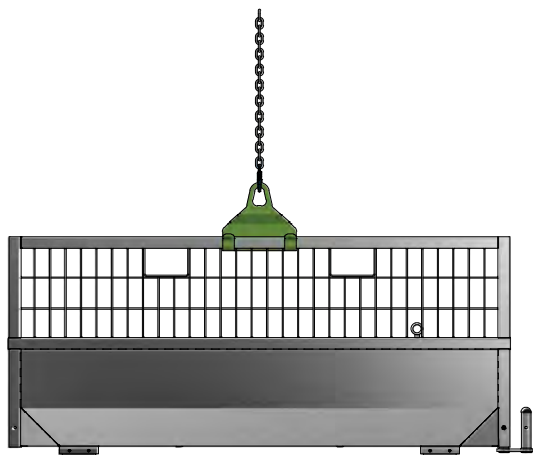
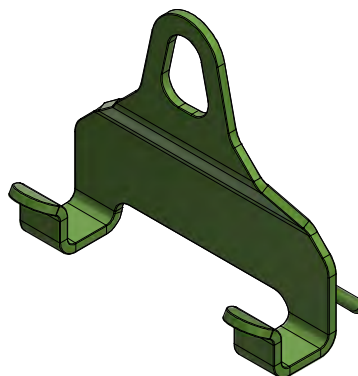


Installation

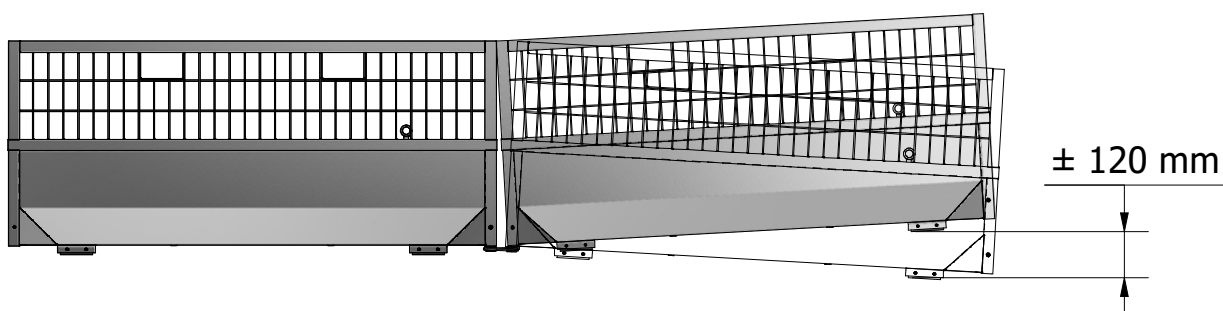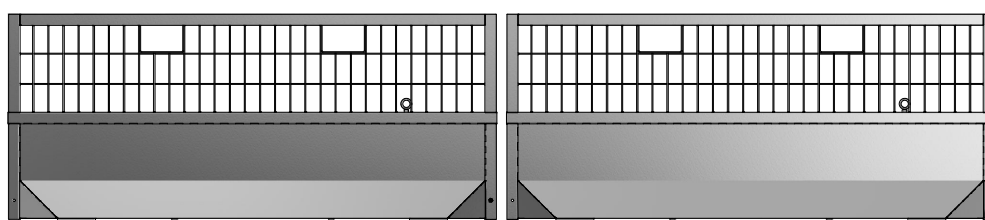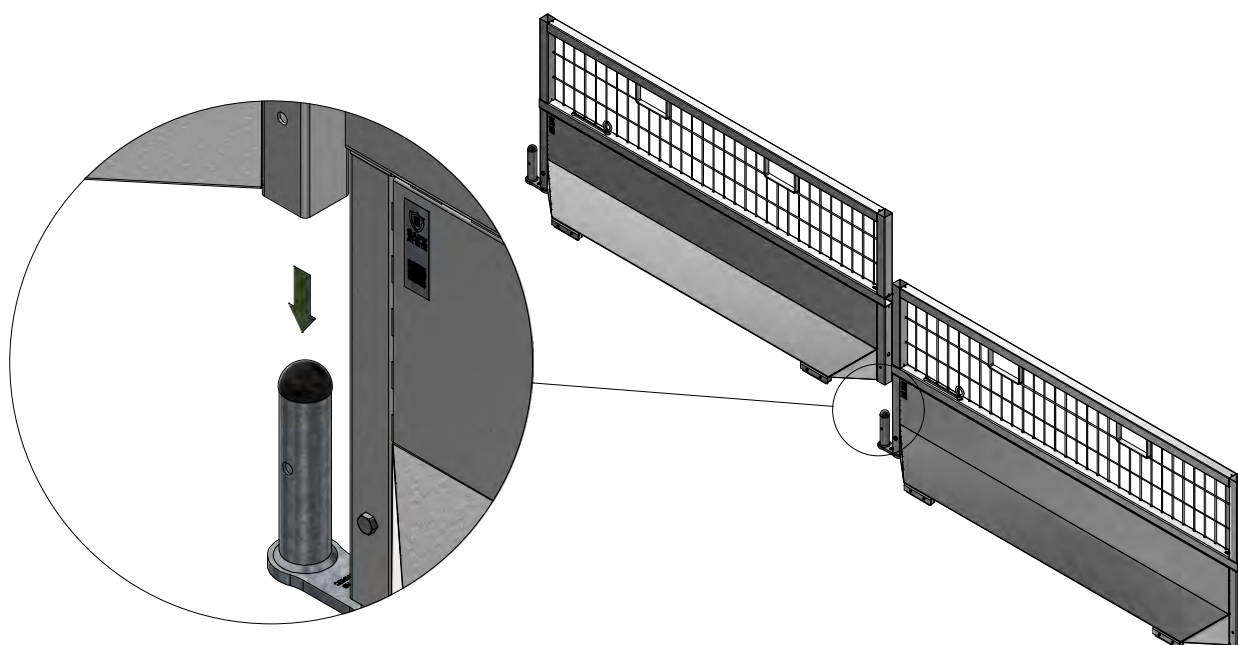


Rak Uppställning


Kopplingsbalken används vid rak uppställning för ökad förstärkning.

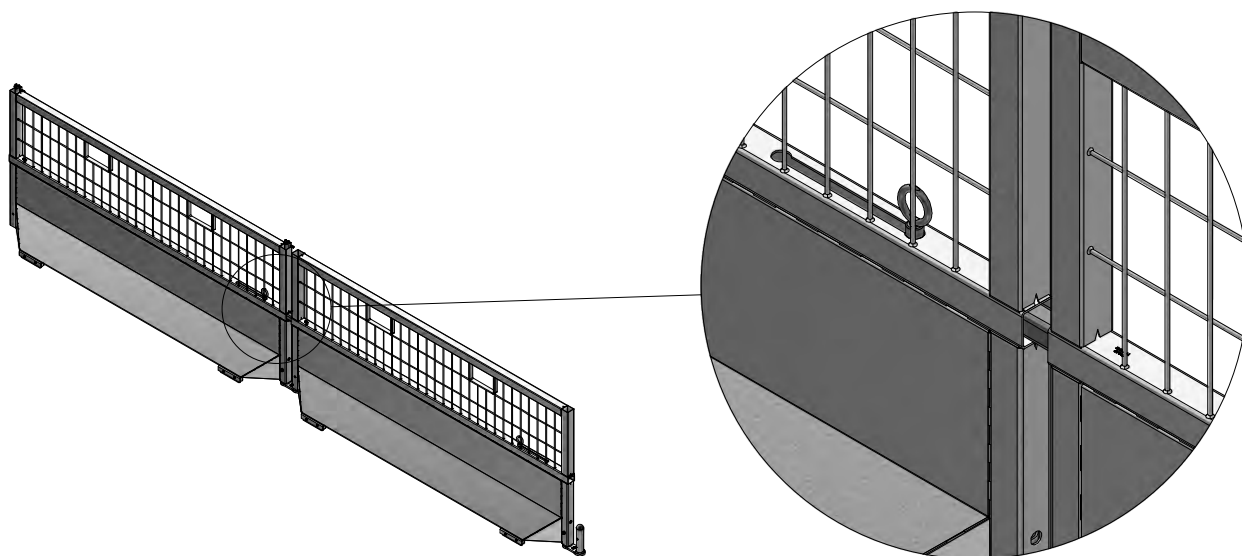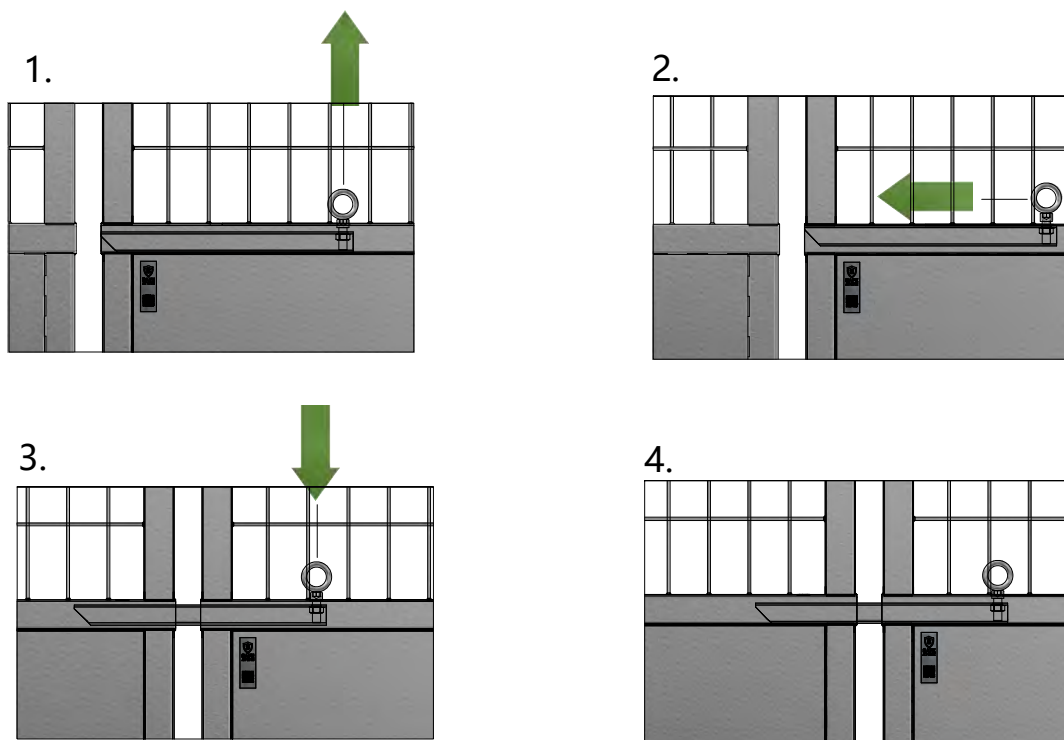

Tillbehör

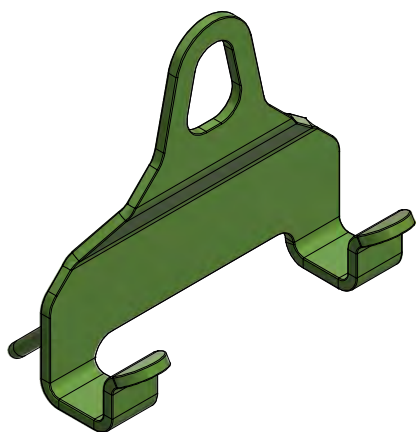


City Lyftok
Art. nr 10200

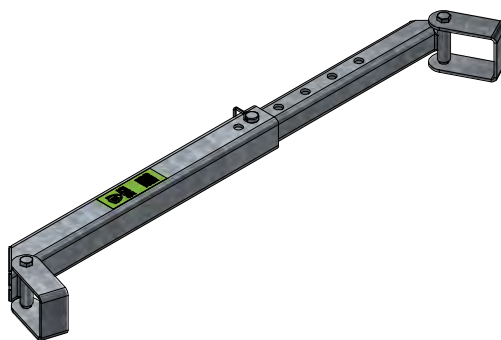

Vinkelbalk
Art. nr 10078




City GC Fäste
Art. nr 10120



City X3 Fäste
Art. nr 10125

Tillbehör

Lyftok

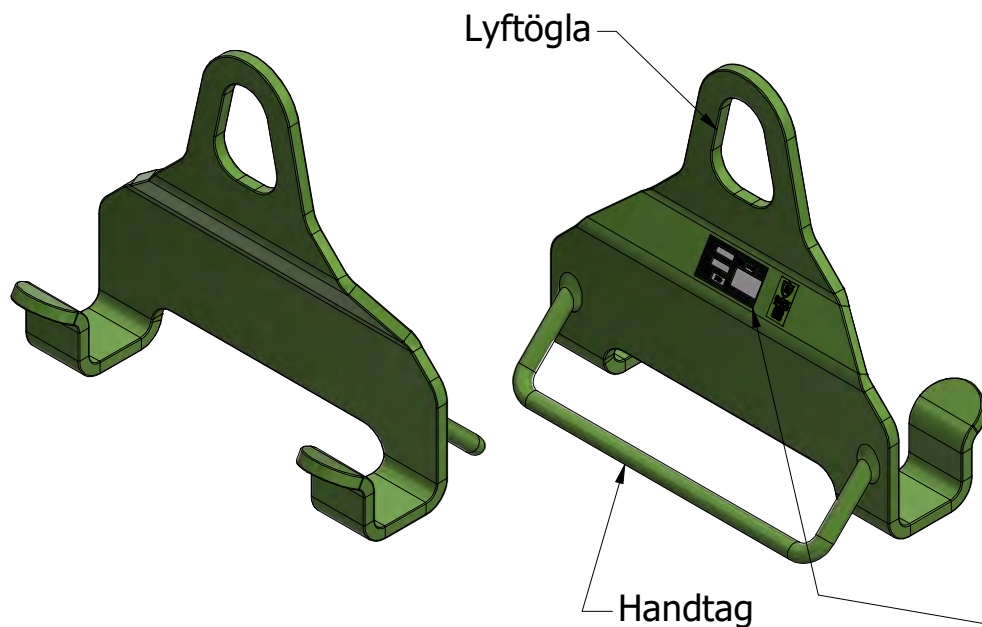




City Lyftok
Art. nr 10200
Max Lyftkapacitet 500 kg

CE Enligt 2006/42/EG




8,6 kg

Id-nr		År/mån	22 03	CE
Typ				
Maxlast	500	Kg		

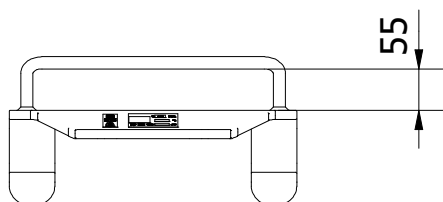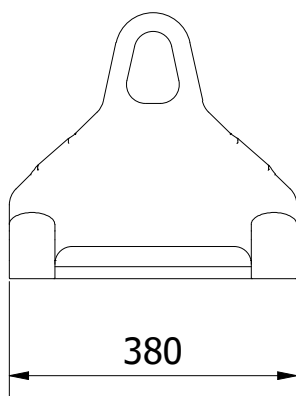


Tillbehör

Vinklar

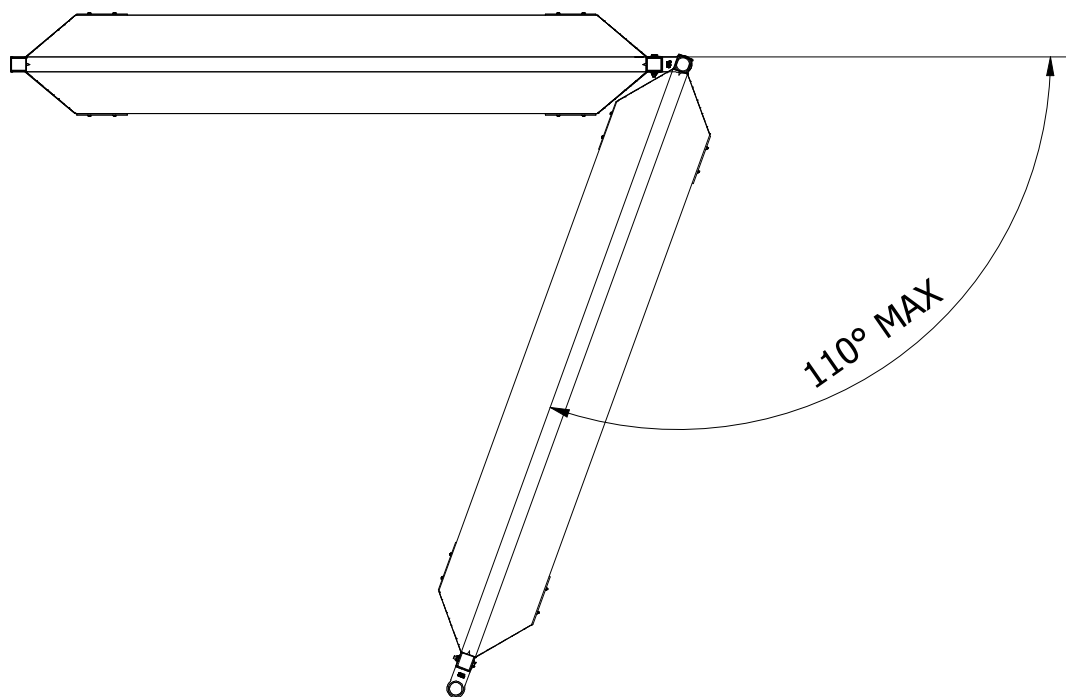

Använd vinkelbalken för att förstärka uppställningen vid vinklar


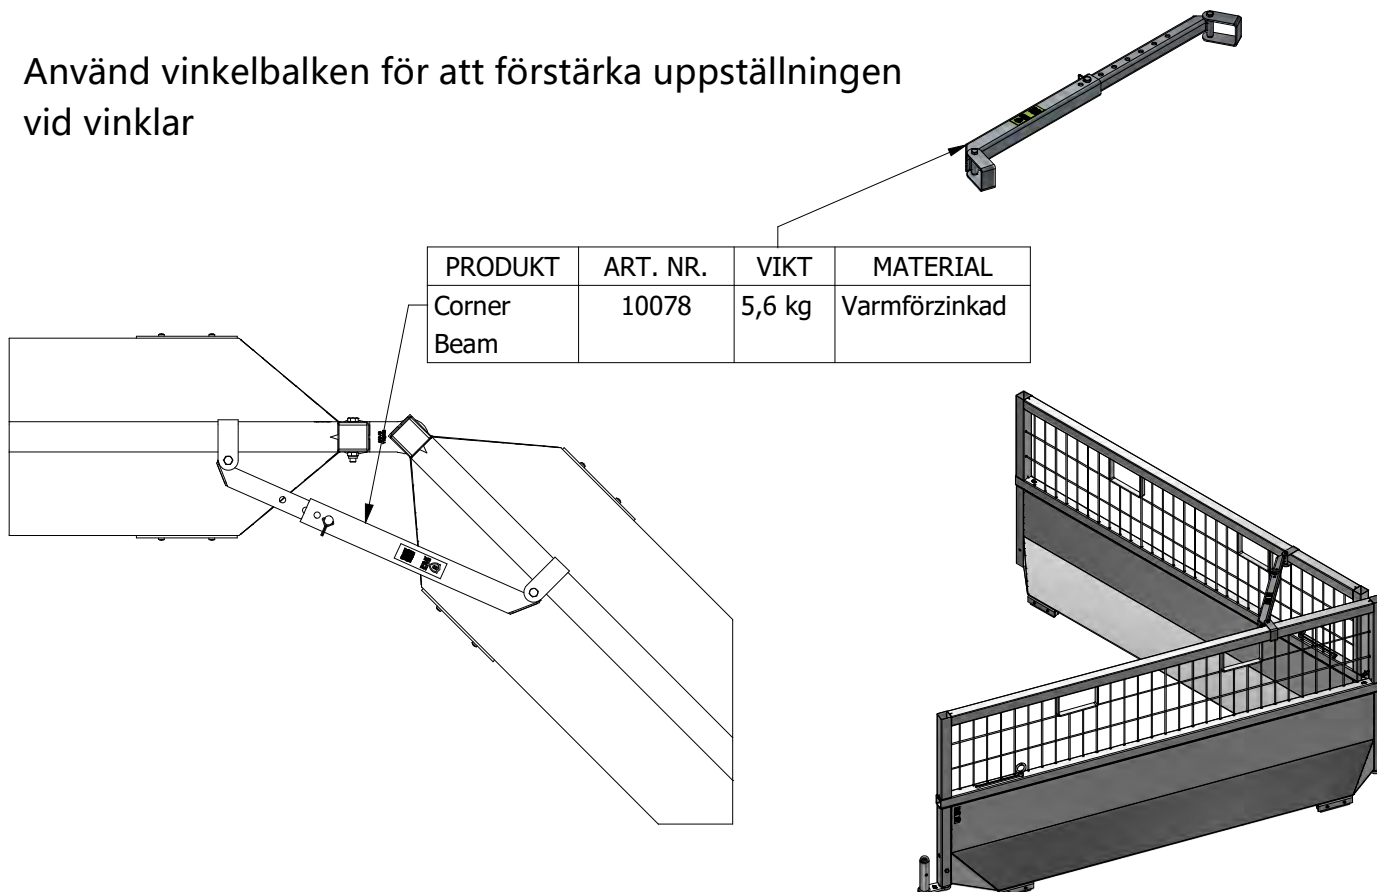


PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
Corner Beam	10078	5,6 kg	Varmförzinkad

Tillbehör

Vinklar


Justera storleken på vinkelbalken med hjälp av låssprinten och placera balken i hörnet av uppställningen

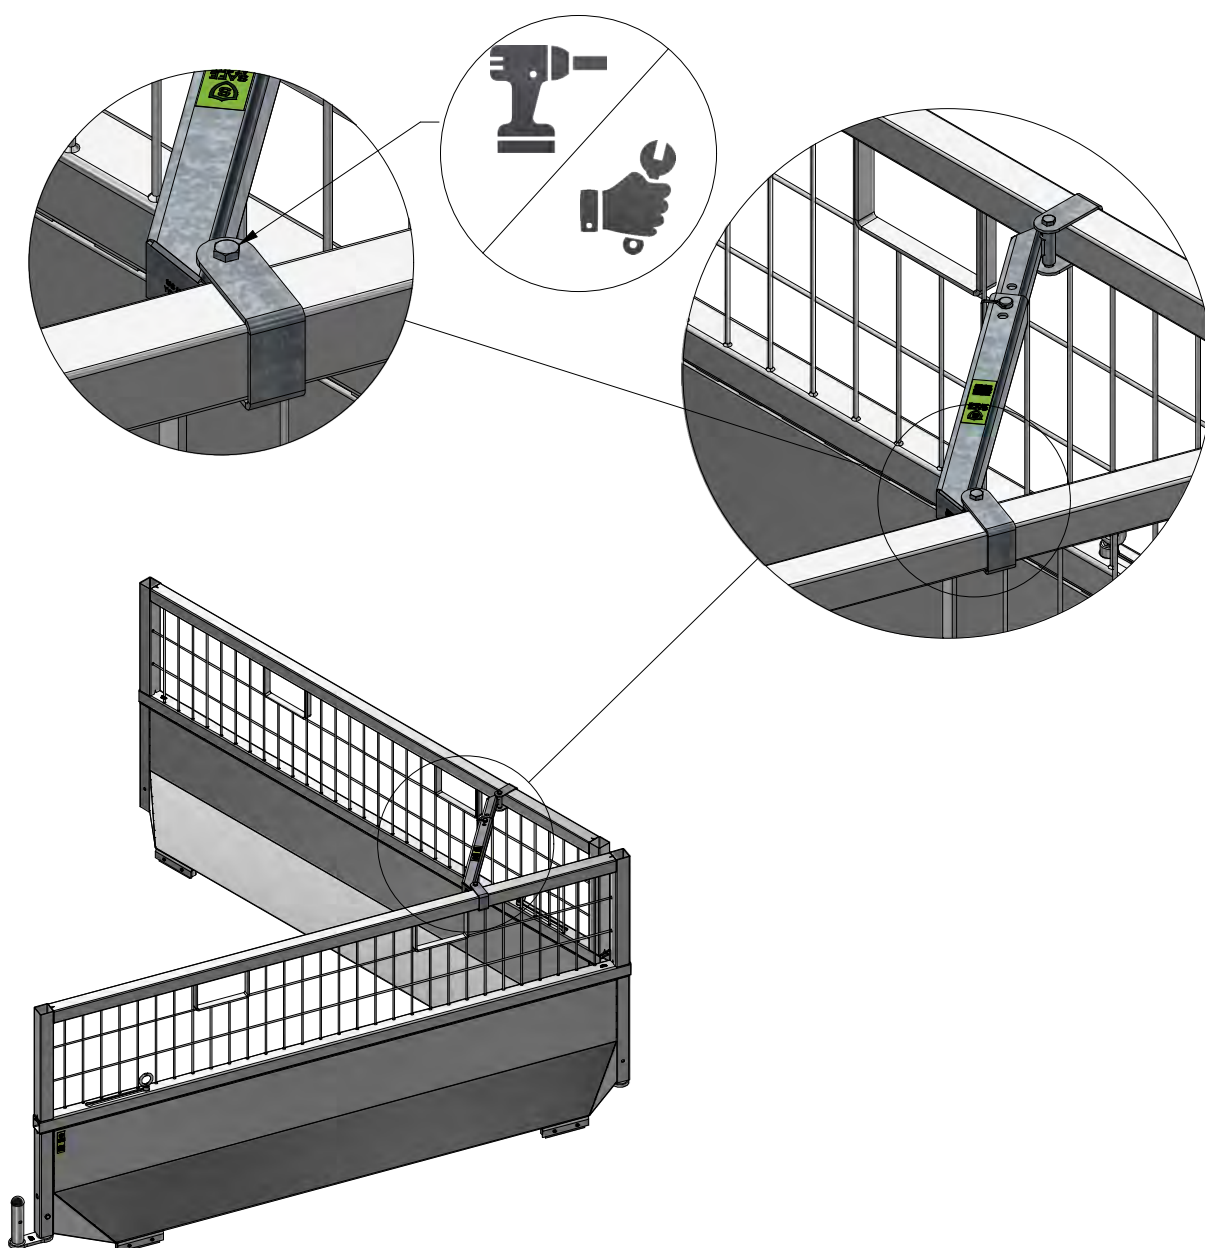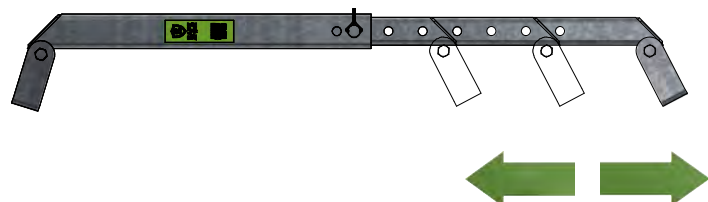


Tillbehör

GC Fäste

PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
City PC Attachment	10120	0,5 kg	Varmförzinkad


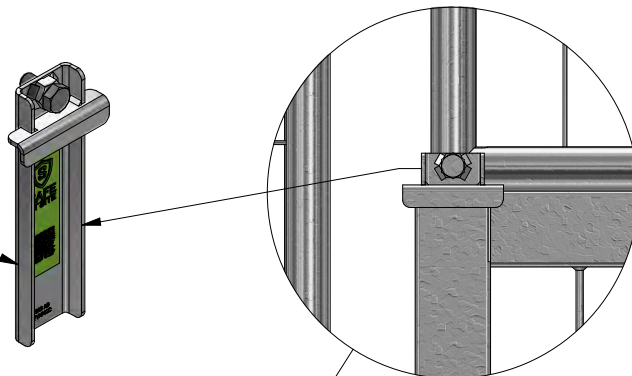


PRODUKT	ART. NR.	VIKT	MATERIAL
ProGuard PC Barrier	10000	16,4 kg	Varmförzinkad

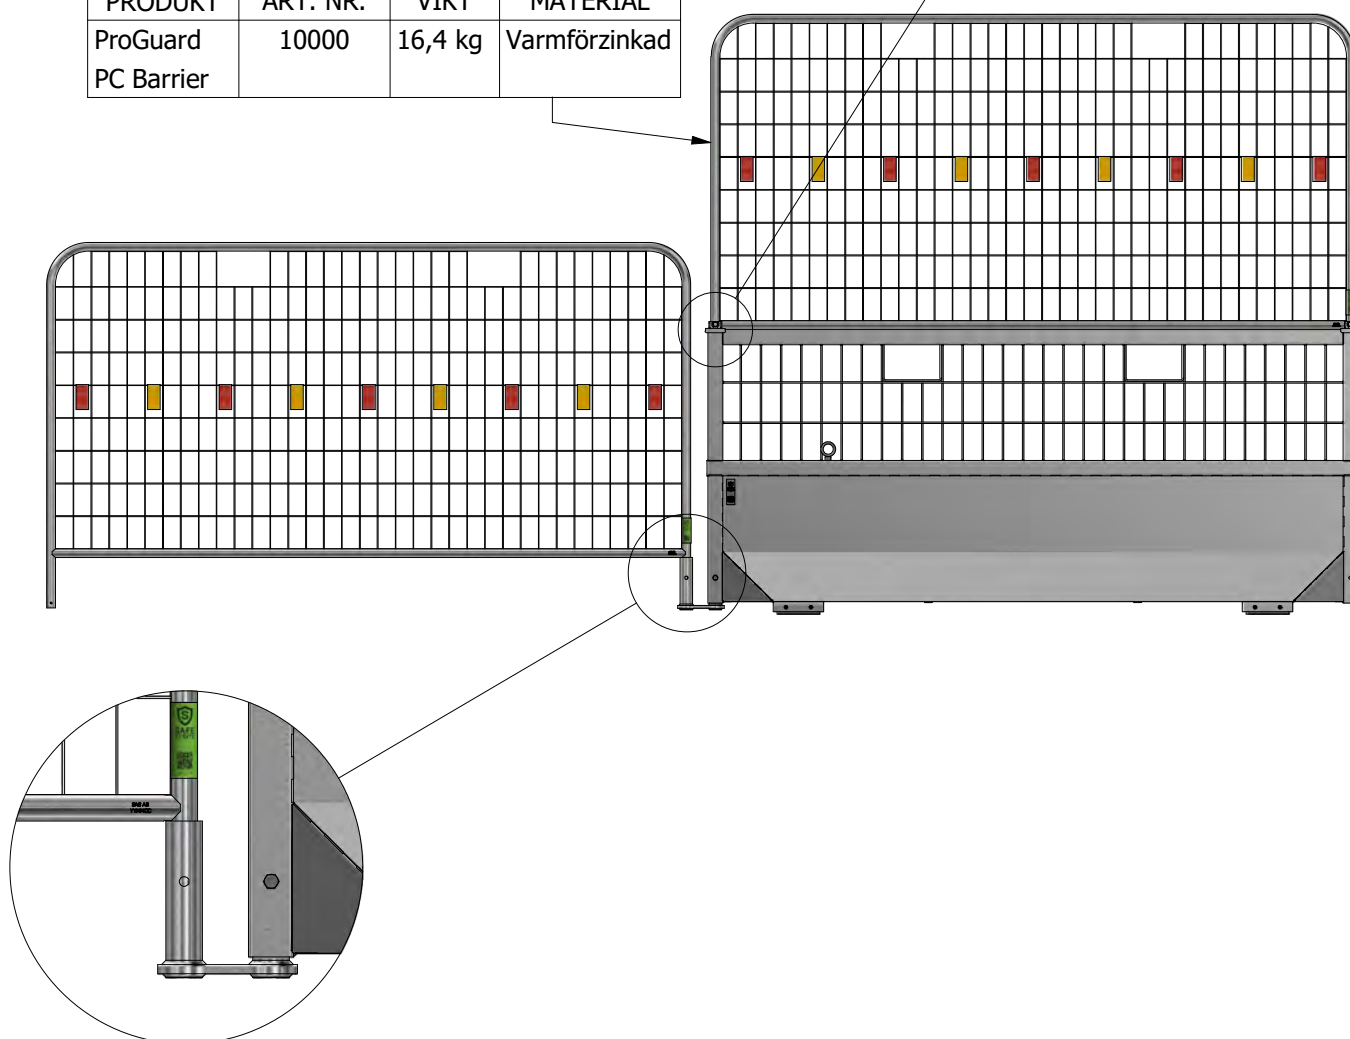


Tillbehör



GC räcke

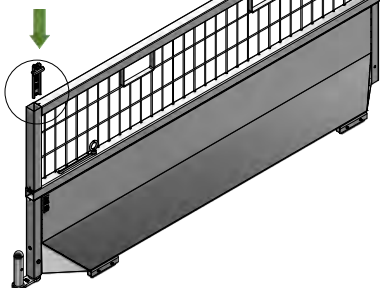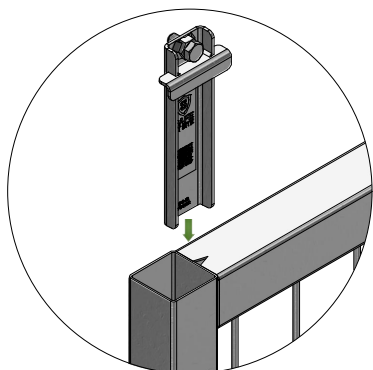


1.

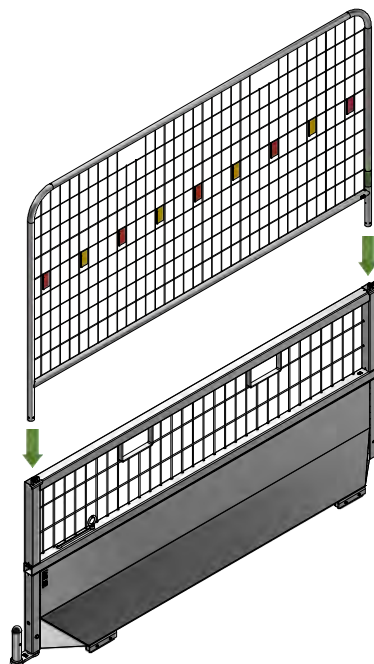

2.




3.

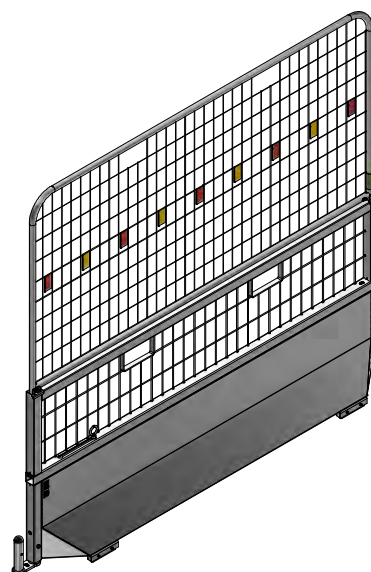



4.

Tillbehör


X3 Fäste

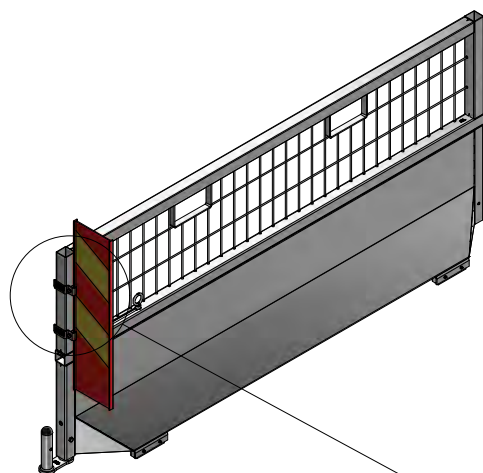

City X3 Fäste
Art. nr 10125

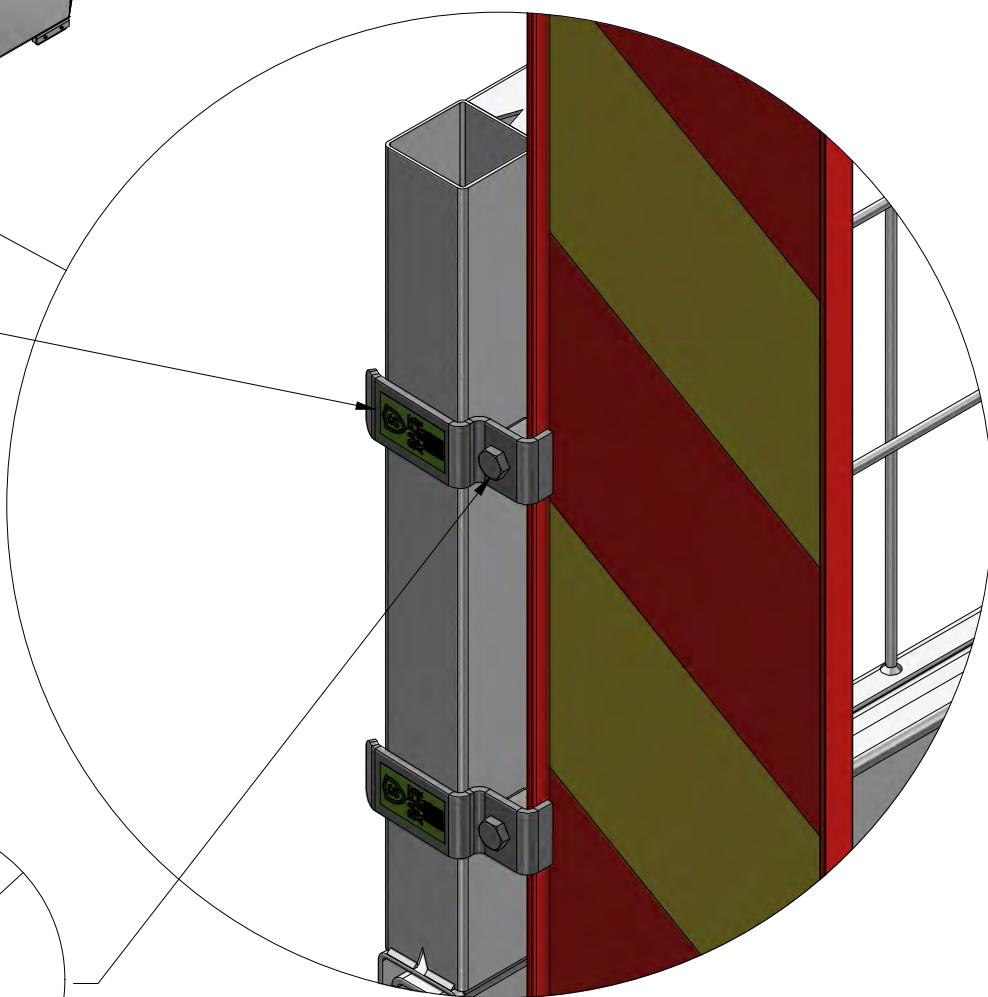

Reservdelar

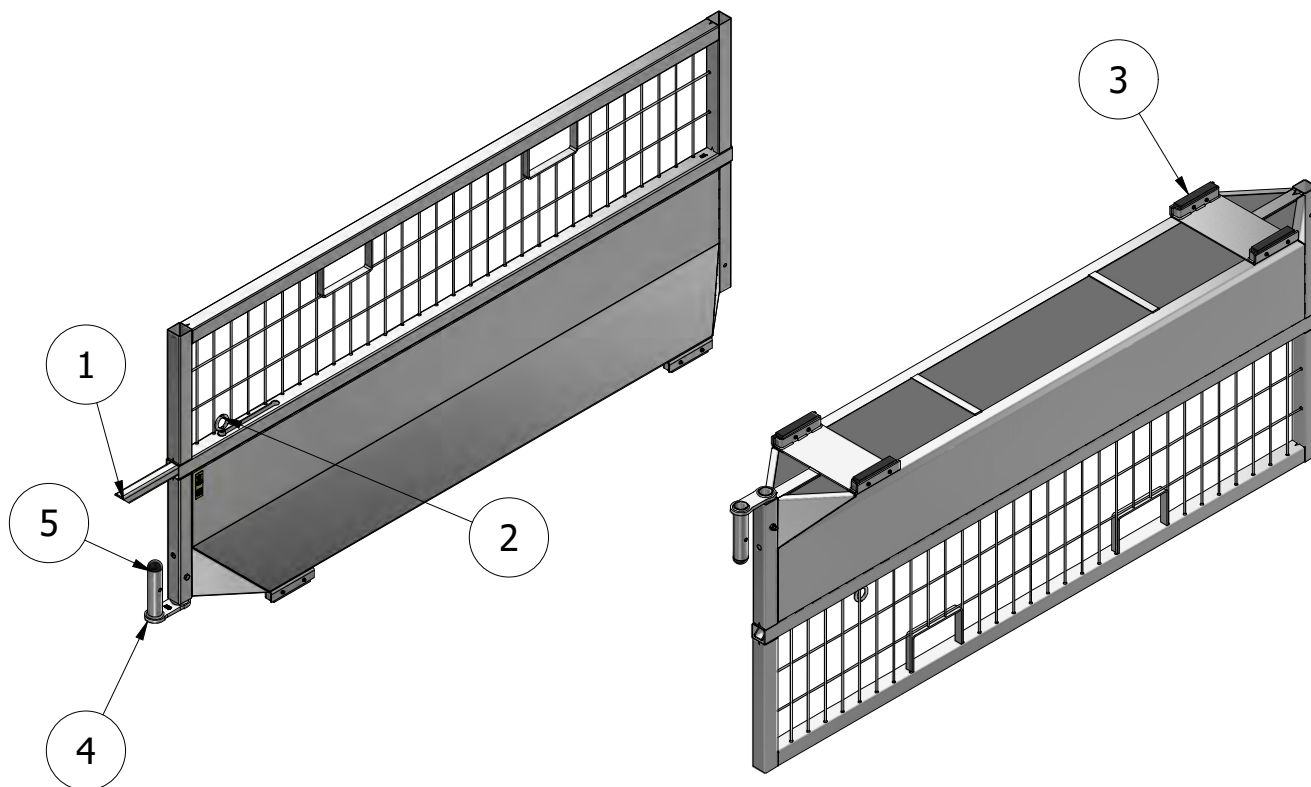

NR.	PRODUKT	ART. NR.	MATERIAL
1	Locking Bar	10051	Varmförzinkad
2	Eye Bolt	10052	Varmförzinkad
3	Rubber Foot - 170 mm	10053	Gummi
4	Link	10054	Varmförzinkad
5	Plastic Plug Ø48 mm,	90031	Polyeten