


Barriärelement ProGuard City



Barriärelement ProGuard City
 2600 mm
 Art: 448510
 Med reflex Art:448519

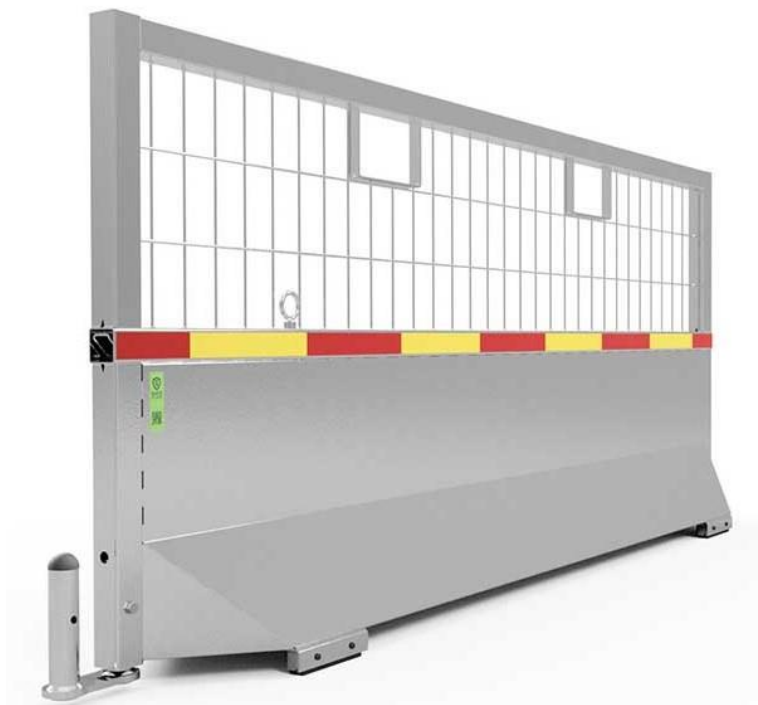

Barriärelement Proguard City
 1200 mm
 Art: 448511
 Utan reflex

PRODUKTFAKTA


Barriärelement ProGuard City 2600 mm Art: 448510

Stålkädd barriär med betongkärna. Kan monteras i vinklar över 90° och sammankopplas med GC-räcken. Vid raksträckor stummas uppställningen med den inbyggda kopplingsbalken. Finns med och utan reflex.

Barriärelement ProGuard City 1200 mm Art: 448511

Kortversion av Citybarriären för de tillfällen då utrymmet är begränsat. Finns med och utan reflex.

Barriärelement ProGuard City

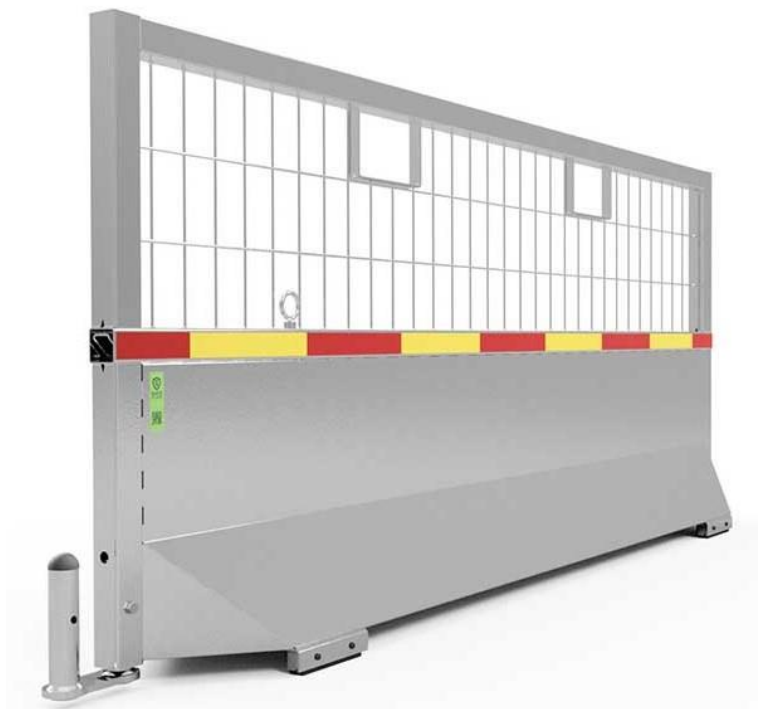

Citybarriär 2.6 m
 Art: 448510
 Med reflex Art:448519



Barriärelement Proguard City
 1200 mm
 Art: 448511
 Utan reflex

Teknisk information

Barriärelement ProGuard City 2600 mm

Art: 448510

Längd: 2,6 m

Bredd: 0,4 m

Höjd: 1,13 m

Vikt: 416 kg

Tillbehör:

Vinkelbalk Proguard City

GC Fäste Proguard City

X3 Fäste Proguard City

Lyftkrok Proguard City

Reflexkit ProGuard City

Barriärelement ProGuard City 2600 mm

Art: 448511

Längd: 1,2 m

Bredd: 0,4 m

Höjd: 1,13 m

Vikt: 196 kg

Art nr: 448515

Art nr: 448516

Art nr: 448517

Art nr: 448518

Art nr: 448519

Tillbehör Barriärelement ProGuard City



Vinkelbalk Proguard City

Art: 448515

För ökad stabilitet i uppställningar med vinklade hörn. Monteras snabbt och enkelt på barriärernas övre ledare.

Längd: 600-925 mm

Bredd: 60 mm

Höjd: 85 mm

Vikt: 5,6 kg



GC Fäste Proguard City

Art: 448516

Fäste som placeras i de vertikala profilerna på Citybarriären och skapar ett stumt montage av GC-räcken som monteras på ovansidan.

Längd: 5,0 cm

Bredd: 2,3 cm

Höjd: 20 cm

Vikt: 0,5 kg



X3 Fäste Proguard City

Art: 448517

X3-fästet möjliggör montering av X3-skärmar på sidan av Citybarriären. Skärmarna kan justeras i höjdlöd och placeras på valfri sida om barriären för ökad synlighet.

Längd: 11 cm

Bredd: 6 cm

Höjd: 4 cm

Vikt: 0,4 kg



Lyftok Proguard City

Art: 448518

Lyftoket är avsett för att flytta, montera och hantera Citybarriärer på ett säkert och effektivt sätt. På baksidan av lyftoket sitter ett ergonomiskt handtag för inpassning när detta är nödvändigt. Produkten är CE-märkt enligt SS-EN 13155.

Längd: 38 cm

Bredd: 18cm

Höjd: 36 cm

Vikt: 8 kg

Max lyftförmåga: 500 kg